

DER ALLROUNDER



DER VIELSEITIGE LUFTENTFEUCHTER

DEHUMID HP 50

- ANSPRECHENDE OPTIK FÜR DEN EINSATZ IN MUSEEN UND AUSSTELLUNGEN.
- EINFACHES HANDLING FÜR DEN EINSATZ IN GARAGEN UND HOBBYKELLERN.
- ROBUST UND LEISTUNGSSTARK FÜR DEN EINSATZ IM BAUGEWERBE.

 **BRUNE**

Luftbefeuchtung Proklima GmbH

LUFTENTFEUCHTER DEHUMID HP 50

VIELSEITIGKEIT IST TRUMPF

DER DEHUMID HP 50 VON BRUNE



DIE NEUE GENERATION

- Modernes Design
- Großer Wassertank
- Edelstahl/Kunststoffgehäuse
- Elektronische Steuerung
- Heißgasabtauung
- Entfeuchterleistung bis zu 50 Liter/24h
- für Räume bis zu 250m²

Luftentfeuchter HP 50

- Leistungsstarker und kompakter Großraumluftentfeuchter/Bautrockner mit Heißgasabtauung
- Modernes Design mit hochwertigem und robustem Edelstahl/ Kunststoffgehäuse
- Große Rollen und stabiler Griff zum leichten Transport des Gerätes
- Elektronische Steuerung mit Feuchtemessung und Anzeige
- Betriebsstundenzähler
- 2 Stufengebläse
- Direkter Ablauf möglich
- Optional mit Funkhygrostat lieferbar
- Kondensatpumpe als Zubehör lieferbar

Technische Daten:

Abmessungen (BxHxT):	54 x 77 x 45,5 cm
Gewicht (leer):	48 kg
Netzanschluß:	230 V / 50 Hz (5 Amp)
Leistungsaufnahme:	1000 Watt
Entfeuchterleistung:	45 Ltr./24h bei 27°C/ 80% r. F. 50 Ltr./24h bei 30°C/ 80% r. F.
Luftleistung (2 Stufen):	700/1000m ³ /h
Einsatzbereich:	1- 35°C / 30-90% r. F.
Wassertank:	20 (2 x 10) Liter
Kältemittel:	R 407 C
Gehäuse:	Kunststoff grau/ Edelstahl



Betriebsstundenzähler




Kabelaufrollung



Elektronisches Anzeige- und Bedientableau

LEISTUNGSSTARK IN VIELEN BEREICHEN

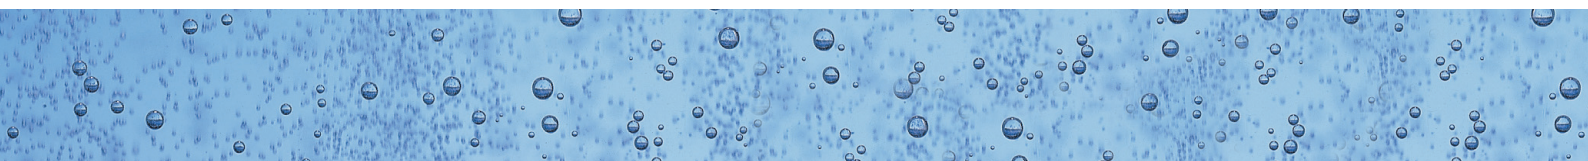

DER ALLROUNDER


LUFTFEUCHTIGKEIT MIT SYSTEM



ELEKTRONISCH MESSEN UND STEUERN

- **Luftfeuchtigkeit mit System:** Befeuchtung und Entfeuchtung zentral geregelt durch die Kombination mit einem Luftbefeuchter B 500 Professional. Ein gemeinsamer Messpunkt (Funkhygrostat) übermittelt den selben Feuchtwert an beide Geräte. Sie bestimmen durch die FeuchteEinstellung an den Geräten den gewünschten Feuchtekorridor.

Beispiel: Die Befeuchtung ist bis 50% r.F. in Betrieb, die Entfeuchtung startet ab 55% r.F.- So wird ein Feuchtekorridor zwischen 50% und 55% r.F. gehalten. Eine Schalthysterese der Geräte ist dabei zu beachten.

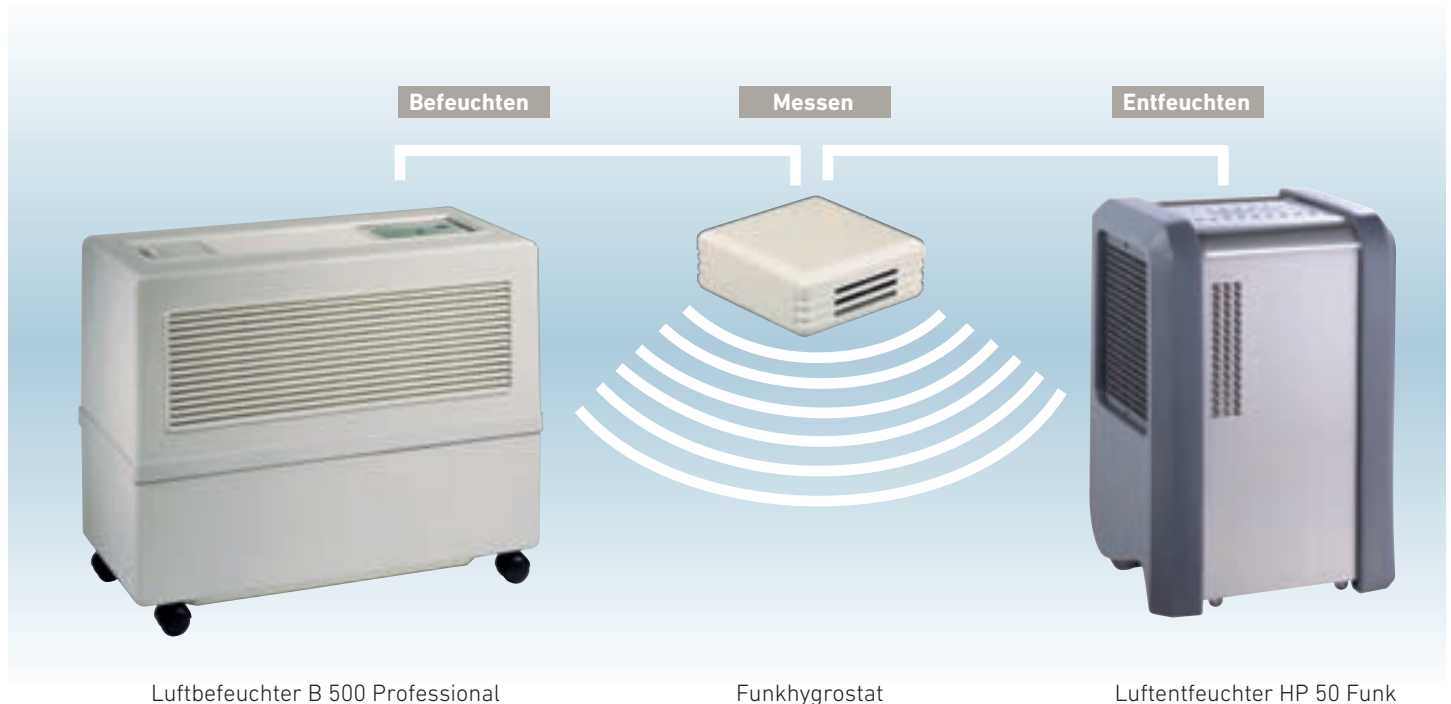


Luftbefeuchter B 500 Professional

Funkhygrostat

Luftentfeuchter HP 50 Funk

VIELSEITIG KOMBINIERBAR

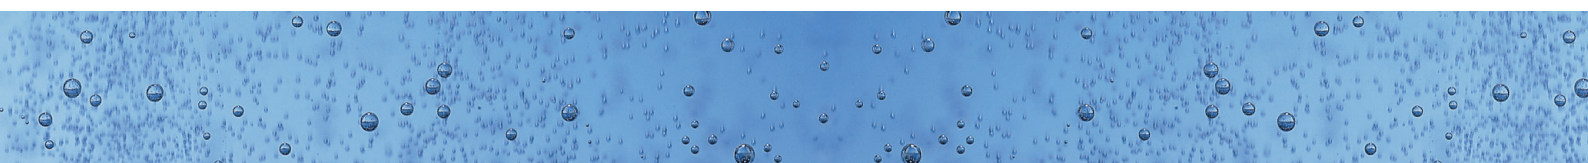



Ablaufschlauch



Kondensatpumpe



Funksteuerung mit Antenne und Sender (HP 50 Funk)

**Raumklima nach Maß und
umfassendes Know-how aus einer Hand.**

Wir informieren Sie gerne.

 **BRUNE**

Luftbefeuchtung Proklima GmbH

Luftbefeuchtung Proklima GmbH
Schwarzacher Str. 13
D-74858 Aglasterhausen/Germany
Telefon +49(0) 62 62 - 54 54
Telefax +49(0) 62 62 - 32 55

mail@brune.info

www.brune.info